

pergole z naklonom



Ralux[®]
TENDE KI TRAJAJO DLJE

Gibus[®]
atelier



Pergole z naklonom

PERGOLE Z NAKLONOM > 4

STREŠNE TENDE > 16

KONFIGURACIJE PERGOL > 18

KONFIGURACIJE STREŠNIH TEND > 22

STRANSKA ZAPRTJA > 25

DODATKI > 28

OPCIJE > 30

TEHNOLOGIJA IN PATENTI > 32

TEHNIČNI DETAJLI > 34

KARAKTERISTIKE > 36


Pergole z naklonom

Pergole z zložljivim ostrešjem iz nepremočljive PVC membrane nudijo prilagodljivo zaščito pred soncem in dežjem. Poleg zaščite, se z zložljivim ostrešjem zagotovi tudi pasivno ogrevanje hiše pozimi, ko je ostrešje pergole zloženo.

Ostrešje je ojačano z aluminijastimi prečnimi profili ki zagotavljajo visoko odpornost na veter - do 102 km/h pri izvlečenem ostrešju. Patentirano "Weather Strip" vpetje membrane zagotavlja da so vsi spoji ostrešja vodotesni. Ostrešje se po vodilih pomika s pomočjo pogonskega zobatega jermena, ki je nevidno integriran in zaščiten v notranjosti vodil. Vsi gibljivi deli ostrešja so opremljeni z nerjavečimi krogličnimi ležaji - za tiho in trajno delovanje.

Konstrukcija pergole iz ekstrudiranega, prašno barvanega aluminija in spojni elementi iz nerjavečega jekla zagotavljajo trajnost, inovativna zasnova konstrukcije - brez vidnih vijakov pa estetiko.

Pergole je mogoče opremiti s številnimi dodatki: integrirana LED svetila, stranska rolo zaprtja, steklene stene, ozvočenje ali z drugo opremo, ki prostor pod pergolo naredi še bolj prijeten za bivanje.

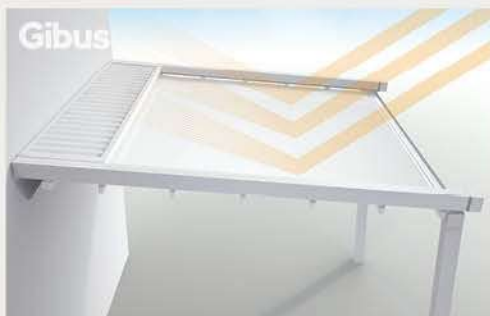


ZAŠČITA PRED SONCEM

Prostor pod pergolo je zaščiten pred UV sevanjem. Tehnične PVC Blackout membrane nudijo 100% UV zaščito in preprečujejo pojav tople grede. Na voljo so tudi druge vrste tkanin in tehničnih membran.




ZAŠČITA PRED DEŽJEM

Tehnične PVC membrane so nepremočljive, odporne na vremenske vplive in UV sevanje, hkrati pa neobčutljive tudi na plesni in alge. Zloženo ostrešje je mogoče dodatno zaščititi z zaščitnim alu. nadstreškom, pod katerega se npr. pozimi zloži ostrešje.

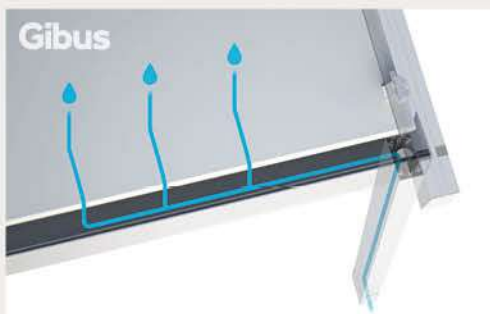

ODTOKI ZA VODO [JEANS, VIVA, QUADRA, COUNTRY]


Odtok vode iz ostrešja pergole je kontroliran. Konstrukcija pergole je opremljena s skritimi žlebovi in integriranimi odtoki v stebrih, za usmerjen odtok vode do tal in izven pergole, v primeru stranskih zaprtij.

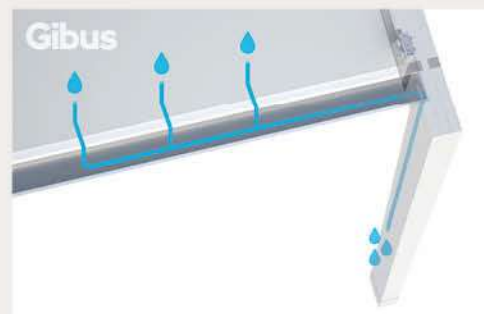

ODTOKI ZA VODO [LUCE, ZERO+]

Odtok vode iz ostrešja preko integriranega, mobilnega korita (stranski, prost izpust).

Udobje na prostem

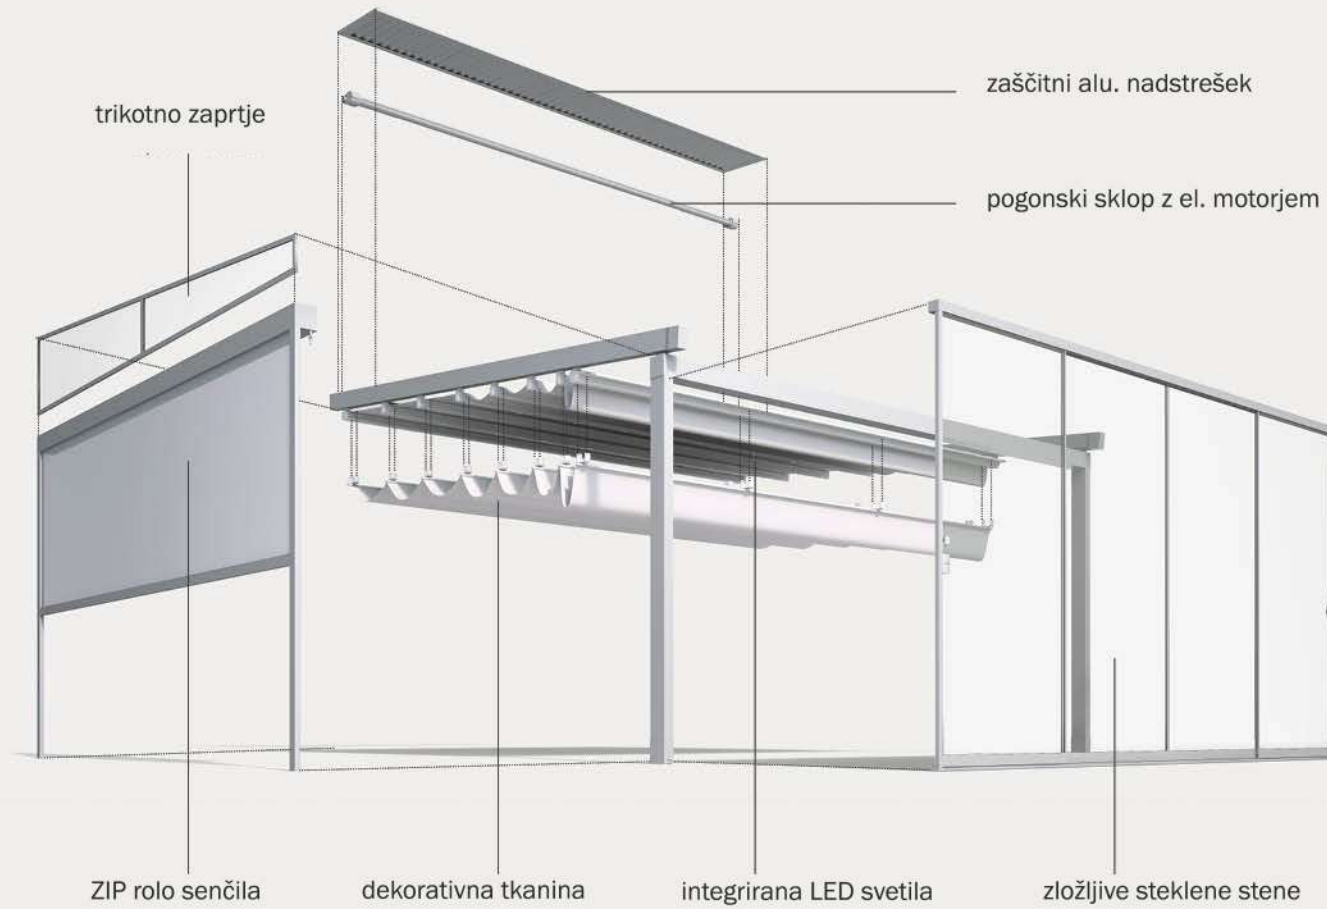



viva

Objekt: Zasebna hiša
Lokacija: Italija
Produkti: Pergola VIVA + LED svetila

Gibus

Pergola s tradicionalno zasnovano konstrukcije - vodila ostrešja segajo preko stebrov.
Vodila in stebri iz prašno barvanega ekstrudiranega aluminija [70x130mm].
Na voljo v stenski izvedbi (pritrditve na steno ali strop), ali v samostoječi izvedbi (Pavilion).
Za garantiran odtok vode iz ostrešja je potreben od 8% do 19% naklon ostrešja.
Odtoki in žlebovi so nevidno integrirani v konstrukciji pergole.



quadra

Objekt: Zasebna hiša.

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola QUADRA + LED svetila

Pergola z moderno, pravokotno zasnovano konstrukcijo. Vodila ostrešja se zaključijo s stebri pergole, kjer je integrirano vodno korito z diamantnim reliefom. Ta z igro svetlobe in senc ustvarja vizualni efekt, ki je v dialogu z elementi, ki so prisotni v moderni arhitekturi (žaluzije, rolete, lamelne ograje,...). Stebri in vodila dim. 70x130mm ter pokrovi vodil iz aluminija.

Na voljo tudi v izvedbi brez stebrov - za namestitev med stene (izvedba Quadra WALL).



Gibus



Gibus

Gibus

jeans

Jeans je pergola zasnovana za zaščito manjših površin.

Vodila in stebri dim. 60x100mm so kompaktni a obenem čvrsti, za vizualno nevpadljivo konstrukcijo odporno na veter.

Konstrukcija, z integriranimi odtoki za vodo, je tudi pri izvedbi Jeans izvedena s skritimi spoji, brez vidnih vijakov., za čist, estetsko dovršen videz.





med jeans

Objekt: Zasebna hiša.

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola JEANS



luce

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola LUCE + LED Spot svetila

luce

Luce [Sl: svetloba] je dizajnerska pergola, ki jo karakterizira odprta konstrukcija. Vodila ostrešja se neprekinjeno nadaljujejo v stebre ki med seboj, frontalno, niso povezani. Za bolj odprt pogled ali arhitekturne projekte kjer je želja po konstrukciji rebraste kompozicije. Zložljivo ostrešje je opremljeno z mobilnim vodnim koritom, za stranski odtok vode.





quadra l65

Objekt: Restavracija

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola QUADRA + LED svetila

Gibus

Pergola namenjena zaščiti večjih površin - do globine 880cm.
Stebri in vodila dim. 165x92mm, integrirani odtoki za vodo in
prakovotna oblika konstrukcije za sodoben izgled.
Na voljo v stenski ali samostoječi izvedbi (Pavilion).



Gibus

country elite

Objekt: Vrtec Tišina

Lokacija: Slovenija

Produkti: Pergola Country Elite

Pergola s konstrukcijo iz lameliranih lesnih lepljencev, v katero je integrirano zložljivo ostrešje in odtoki za vodo. Za topel naraven izgled.



14 | Pergole z naklonom

zero + zip

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola ZERO+ ZIP

Lahkotna pergola namenjena senčenju. Ostrešje se navija v kaseto, katero se lahko pritrdi na steno ali strop. Tkanina oz. ostrešje je s pomočjo plinskih napenjalnih teleskopov in Dyneema jermenov (v vodilih) napeto v vsakem položaju. Za dodatno napetost poskrbi ZIP vpetje tkanine v vodila. Za garantiran odtok vode je potreben min 25% naklon ostrešja.



Gibus



Gibus

Gibus



zero + slide

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Velika Britanija

Produkti: Pergola ZERO+ SLIDE

Pergola z rolo zlaganjem ostrešja v kaseto in vodili nameščenimi pod ostrešjem. Zaradi položaja vodil, je mogoče ostrešje na stranicah izvesti s previsom do 50cm. Napetost ostrešja je zagotovljena s plinskimi teleskopi in Dyneema jermeni.



med gc

Objekt: Lounge bar

Lokacija: Italija

Produkti: strešna tenda Med. GC

Lahkotna gubana strešna tenda z žičnimi vodili iz nerjavečega jekla. Ostrešje po vodili potuje preko nylonskih kolesc, ki zagotavljajo tekoče in lahkotno delovanje.

Upravljanje je lahko ročno, preko poteznega jermena in prenosov z navtičnim škripčevjem ali s pomočjo el. motornega pogona.





med 100

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija


Produkti: strešna tenda Med. 100

Strešna tenda z ostrešjem in nepremočljive PVC membrane in aluminijastih vodil dim. 60x100mm za namestitvev na obstoječe ali predpripravljene konstrukcije (pergole, nadstreške ipd.).


Ostrešje je na voljo v različnih izvedbah; Z napeto tkanino (od 8% do 19% naklon za odtok vode) ali z nagubano tkanino za garantiran odtok vode pri vodilih brez naklona. Možnost stropne, stranske ali utopljene pritrditve vodil.

Konfiguracije


VIVA / *VIVA Pavilion
1-modulna

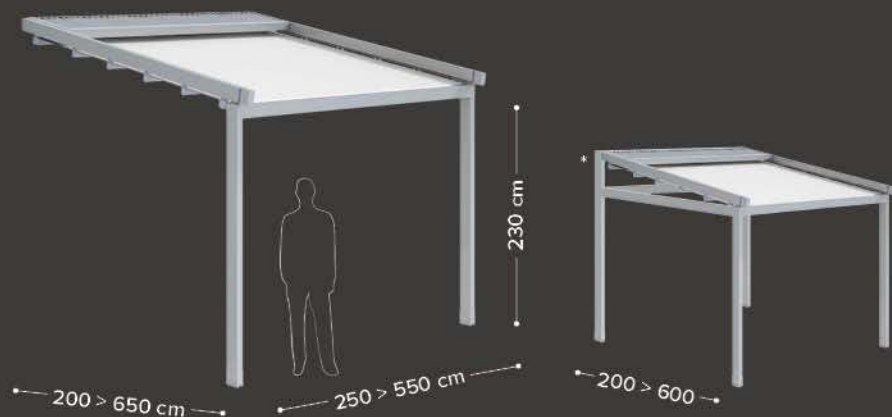


QUADRA / *QUADRA Pavilion
1-modulna

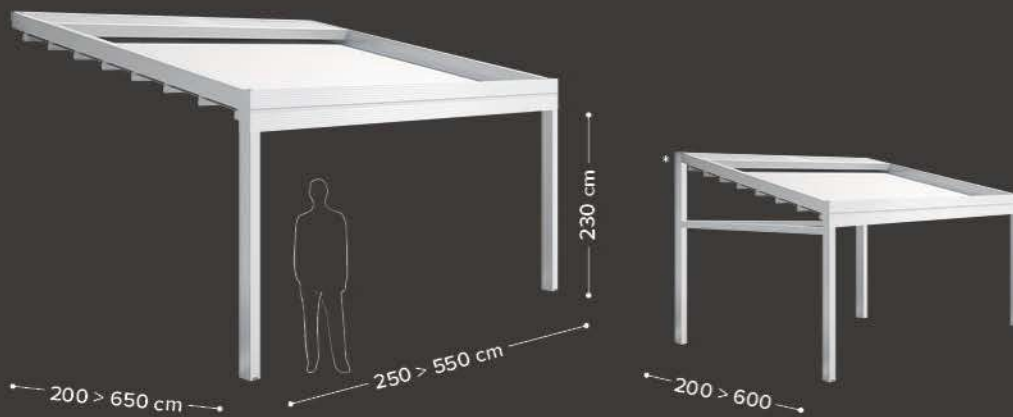


VIVA / *VIVA Pavilion
2-modulna




VIVA Pavilion
2-modulna




QUADRA
2-modulna




QUADRA Pavilion
2-modulna




VIVA
3-modulna

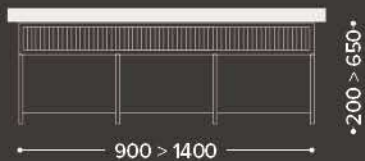


VIVA Pavilion
3-modulna



QUADRA
3-modulna

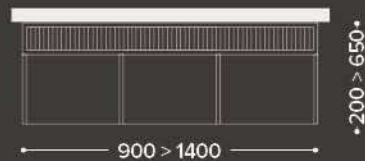


QUADRA Pavilion
3-modulna




Konfiguracije


JEANS
1-modulna

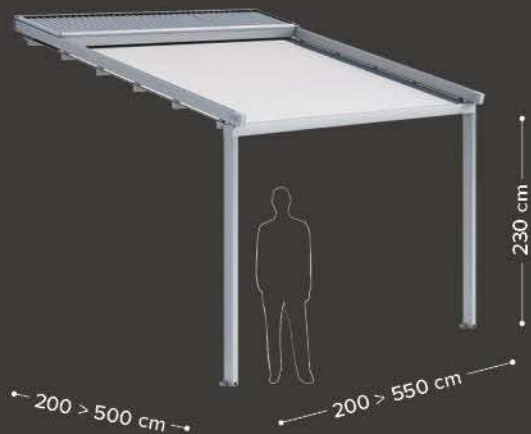


LUCE
1-modulna

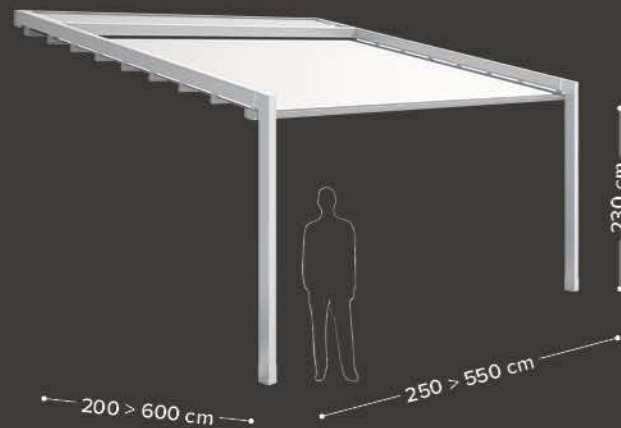


JEANS
2-modulna




LUCE
2-modulna



JEANS
3-modulna

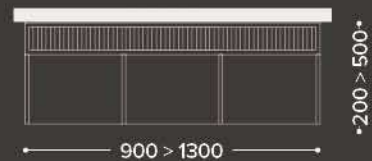


LUCE
3-modulna

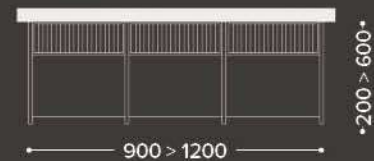

Konfiguracije


QUADRA 165 / *QUADRA 165 Pavilion
1-modulna

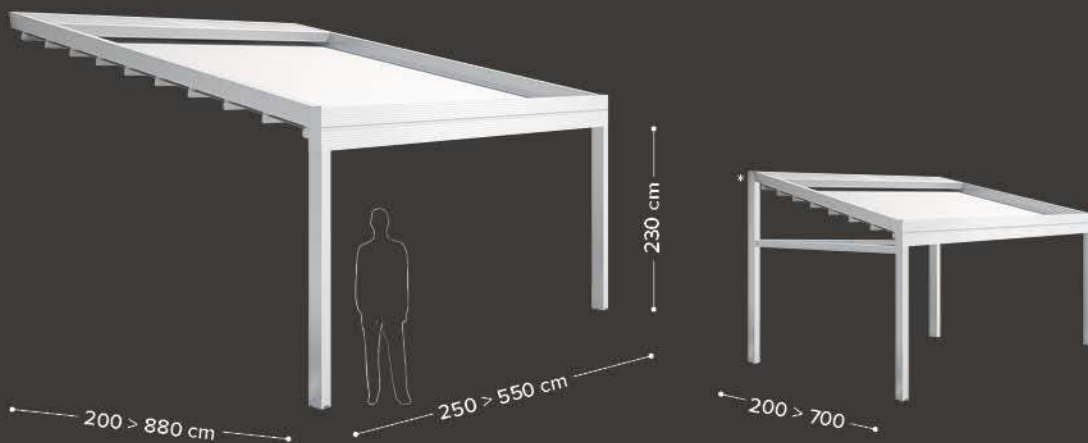


COUNTRY ELITE
1-modulna




QUADRA 165
2-modulna




QUADRA 165 Pavilion
2-modulna



COUNTRY ELITE
2-modulna




QUADRA 165
3-modulna

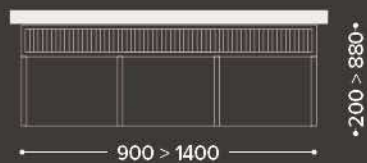

QUADRA 165 Pavilion
3-modulna




COUNTRY ELITE
3-modulna

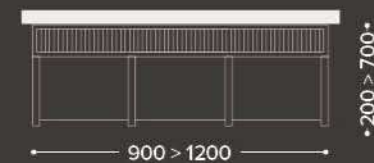


Konfiguracije

ZERO+ ZIP

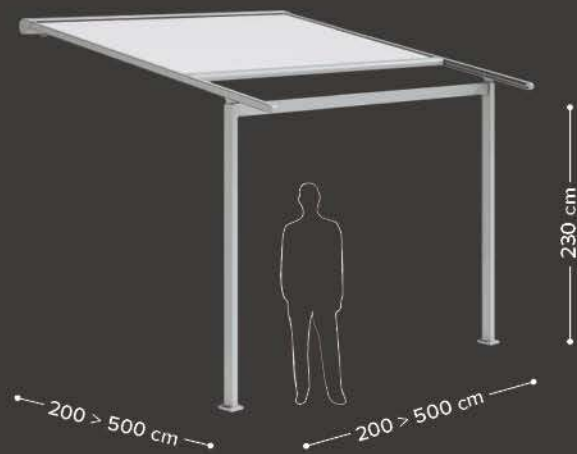


ZERO+ SLIDE

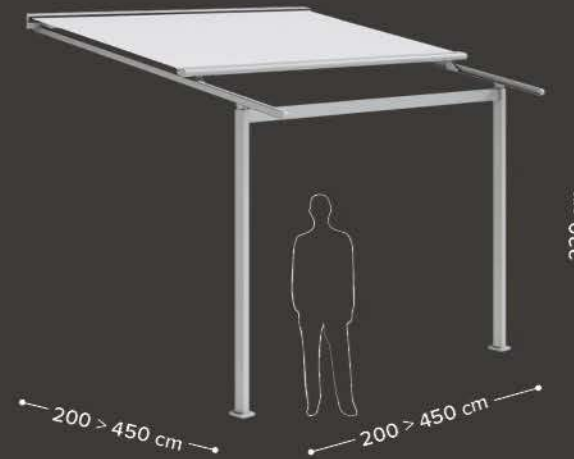


Konfiguracije

MED GC

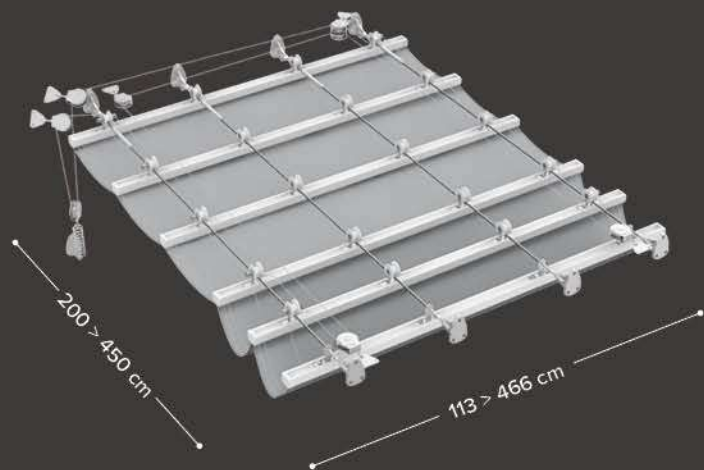

MED GC - Easyfix

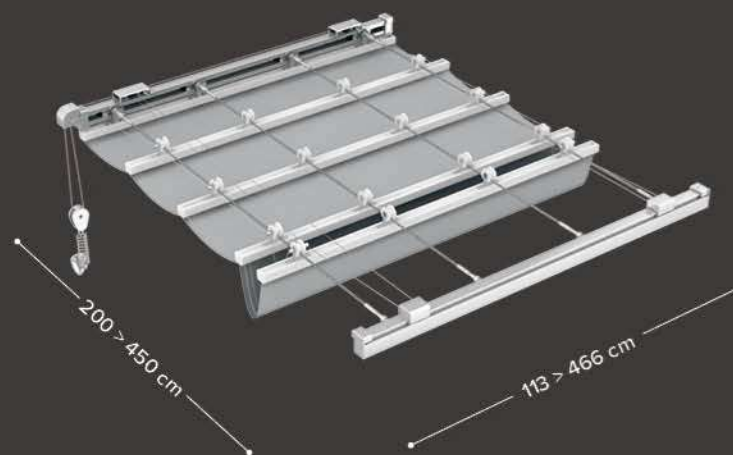

Konfiguracije

MED 100
1-modulna




MED QUADRA WALL
1-modulna




MED QUADRA 165 WALL
1-modulna




MED 100
2-modulna

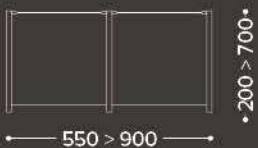


QUADRA WALL
2-modulna




QUADRA 165 WALL
2-modulna

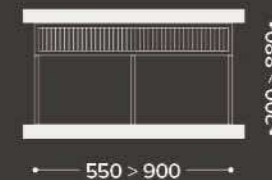


MED 100
3-modulna



QUADRA WALL
3-modulna

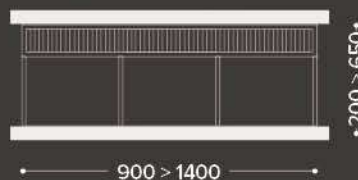

QUADRA 165 WALL
3-modulna

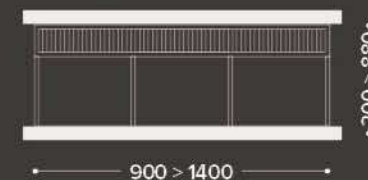



quadra

Objekt: Zasebna hiša

Lokacija: Italija

Produkti: Pergola QUADRA 2-modulna + LED
svetila + drsne steklene stene GLISSE

DODATNA OPREMA: Stranska zaprtja

ZIP rolo zaprtja

Glede na potrebe, se lahko pergoli TWIST in JOY opremi z različnimi izvedbami kasetnih rolo zaprtij z vodili ZIP. Različne izvedbe tkanin nudijo senco in zaščito pred dežjem, prozorne Cristal folije zaščito v hladnih dneh, komarniške mreže pa zaščito pred insekti.




CLICK ZIP 9

Širina do 300 cm
Višina do 240 cm




CLICK ZIP 11

Širina do 400 cm
Višina do 380 cm



CLICK ZIP 13

Širina do 500 cm
Višina do 400 cm

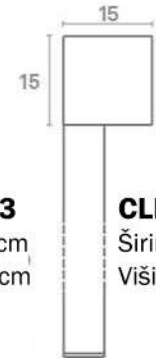


CLICK ZIP 15

Širina do 600 cm
Višina do 400 cm



CLICK ZIP TWIN

Širina do 480 cm
Višina do 320 cm

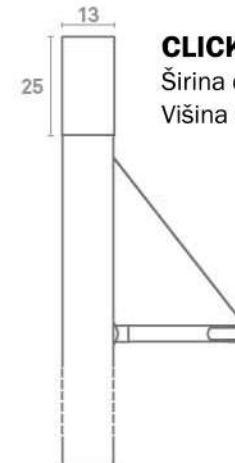

CLICK ZIP TWIN BG

Širina do 480 cm
Višina do 320 cm



11.QU

Širina do 400 cm
Višina do 250 cm



13.QU

Širina do 550 cm
Višina do 350 cm

DODATNA OPREMA: Stranska zaprtja

GLISSE drsne steklene stene

Zložljive steklene stene z drsnim zlaganjem steklenih panelov.

Paneli, iz 10 ali 12mm kaljenega stekla, se pomikajo vzdolž več-tirnega talnega vodila.


Vsak panel je za tekoče delovanje opremljen z dvema inox kolescema.

Pomik stekel je mogoč v obe smeri, do 4-tirno vodilo pa omogoča namestitvev do štirih steklenih panelov na steno (ali do osmih panelov pri 2-stranskem odpiranju).

Med steklenimi paneli je nameščeno transparentno, UV obstojno tesnilo, za zatesnitev površine in obenem ohranjanje pogleda. Pri največji izvedbeni višini (300cm) so stekleni paneli odporni pritisk do 400 PA, kar je primerljivo vetru hitrosti 91 km/h.


Steklene stene GLISSE so serijsko opremljene z vlečnimi ročaji, opcijsko pa so na voljo tudi mehanizmi za zaklep stekel;

- Rotacijsko zapiralo in ključavnica zunaj
- Blokirni CLICK talni mehanizem v prostoru

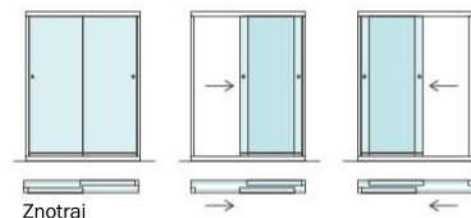


LEVO ODPIRANJE

Notranji panel na levi strani
2 panela / 2 tirno vodilo
[ali 3 in 4 tirno vodilo]

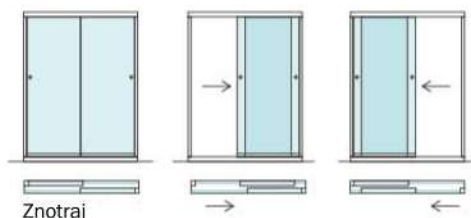

DESNO ODPIRANJE

Notranji panel na desni strani
2 panela / 2 tirno vodilo
[ali 3 in 4 tirno vodilo]



CENTRALNO ODPIRANJE

Notranji panel na levi in desni strani
4 panela / 2 tirno vodilo
[ali 3 in 4 tirno vodilo]

DODATNA OPREMA: Stranska zaprtja

SKATE segmentne / sekcijske steklene stene

Zložljive steklene stene s sekcijskim zlaganjem steklenih panelov. Stekljeni paneli iz 10mm kaljenega stekla so brez perimetralnih profilov a zatesnjeni s transparentnimi UV obstojnimi tesnili - za odprt panoramski pogled.

Vsak panel je neodvisen in se pomika po talnem vodilu s teflonskimi drsniki.


Ko panel doseže končni položaj, se zasuka za 90° in naloži na paket.

Zložena stena tako zavzame manjšo površino kot stene z drsnim zlaganjem.


Celotna teža stekel se prenaša na talno vodila, kar omogoča namestitvev tudi na konstrukcije manjše nosilnosti.

Steklene stene SKATE so serijsko opremljene z drsno-blokirnim mehanizmom, opcijsko pa tudi s kljuko in ključavnico iz nerjavečega jekla.

STANDARDNO ODPIRANJE

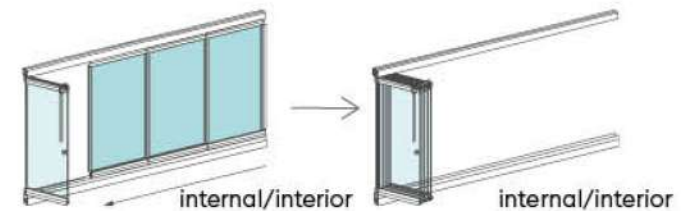

VOGALNO ODPIRANJE

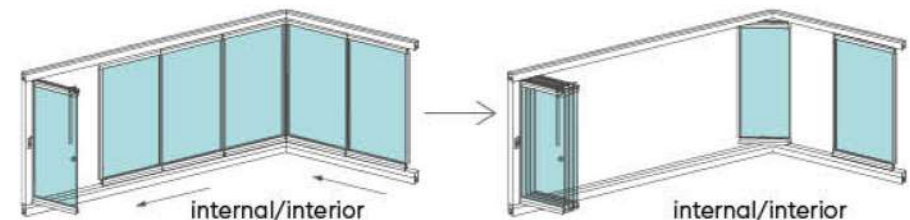

DODATNA OPREMA: LED svetila

Pergole omogočajo prijetno bivanje zunaj tudi zvečer. Različne izvedbe LED svetil so uporaben in estetski dodatek zunanje terase.

LED SPOT svetila

Točkovni LED paneli integrirani v prečne profile ostrešja, enakomerno osvetlijo površino pod pergolo, tam kjer je svetloba najbolj potrebna (osredni del - nad mizo). Vsak SPOT panel z 200 lm svetilnosti. Paneli so neodvisno vstavljeni v porezkane odprtine v profilih ostrešja, s pokrivnim steklom. Izključena svetila so v ostrešju skoraj nevidna. Na voljo v barvah 4000K (serijsko) ali 3000K.

LED LINEAR svetila

Linijska LED svetila nameščena pod prečne profile ostrešja. 98 LED diod/m z 9,6 W/m moči. Možnost naknadne vgradnje.

LED SPOT stenska svetila

Točkovni LED paneli integrirani v stenski alu. profil. Namestitev je mogoča na steno pod pergolo ali druga senčila.

UPRAVLJANJE IN REGULACIJA

Vse izvedbe LED svetil je mogoče upravljati bodisi preko žičnega/stenskega stikala ali z daljinskim upravljalcem pergole. Poljubna nastavitve svetilnosti je mogoča z DIMMER zatemnilnikom.


LED SPOT integriran v profilih ostrešja



LED LINEAR pod profili ostrešja



LED SPOT stenski profil

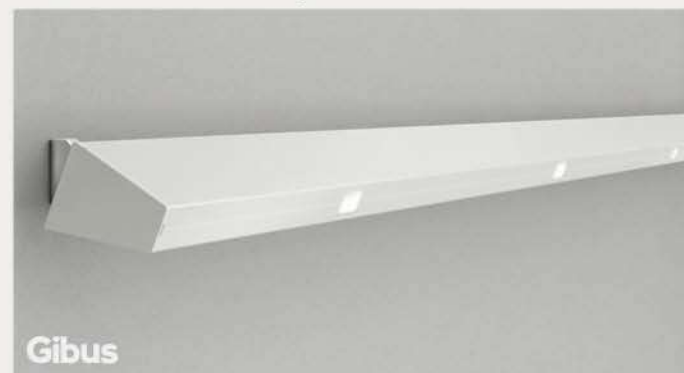

DODATNA OPREMA

IR grelna sevala

Tungsten Smart-Heat IR grelna sevalo za namestitev na steno ali stop. Možnost regulacije stopnje ogrevanja (2 nivoja) in kota sevanja. Opcijsko na voljo s touchpad upravljanjem.

HOT-TOP sevalo za ogrevanje s tehnologijo IR-C, **ki ne oddaja vidne svetlobe**. Ohišje iz aluminija in anodizirano sevalom, zaščiteno pred vremenskimi vplivi. Grelna moč je mogoče prilagajati z daljinskim upravljalcem in DIMMER zatemnilnikom. Na voljo v črni barvi [1800/2400/3200W] ali srebrni [1650/2200/2950W].



Ozvočenje - Audio sistem


Ozvočenje integrirano v profilih ostrešja, z Bluetooth AD2P sprejemnikom za predvajanje glasbe iz pametnega telefona. Možnost multi-room povezave na poljubno število modulov.

Namestitev je mogoča na pergole VIVA, QUADRA, LUCE, COUNTRY ELITE in MED 100.




DODATNA OPREMA

Možne konfiguracije ostrešja

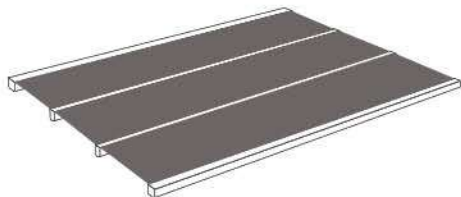


NAPETA TKANINA

Popolnoma napeto ostrešje za garantiran odtok vode pri naklonu ostrešja od 8% do 19%

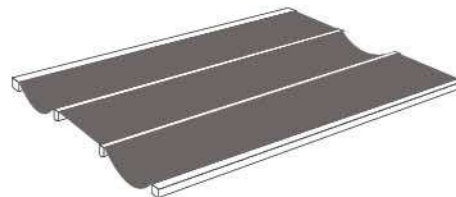

ENOSTRANSKO NAGUBANA TKANINA

Ostrešje pri katerem je tkanina na eni strani napeta na drugi strani pa popuščena oz. valovita. Za garantiran odtok vode pri vodoravnem ostrešju pergole (vodila brez naklona). Možnost enostranskega ali izmenično nagubanega ostrešja.

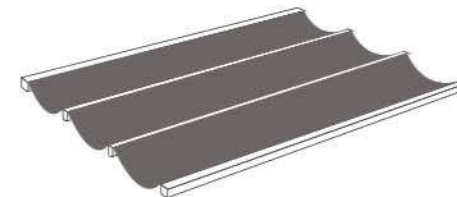


DVOSTRANSKO NAGUBANA TKANINA

Ostrešje pri katerem je tkanina oz. ostrešje v izvlečenem položaju obojestransko nagubano. Za garantiran odtok vode tudi pri vodoravnem ostrešju pergole (vodila brez naklona).

Dodatna - dekorativna tkanina

Dodatna tkanina za namestitev pod prečne profile ostrešja. Z gubano obliko segmentov ustvarja dekorativni efekt in zračni žep pod ostrešjem pergole. Poleg estetike je prednost dodatno izboljšana termična zaščita in zmanjšana možnost za pojav kondenza. Tkanina je pritrjena s click konzolami. Primerno pergole VIVA, QUADRA, LUCE, COUNTRY, MED 100

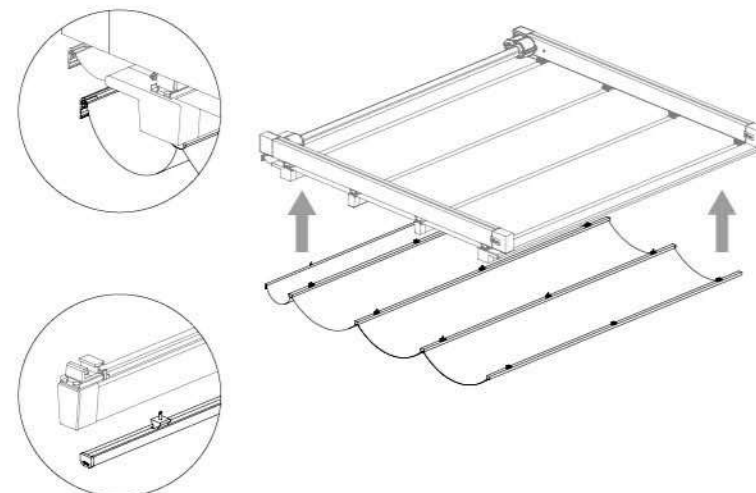

DODATNA OPREMA

Dodatki za pergole

**ZAŠČITNI NADSTREŠEK**

Pri pergolah nameščenih na odprte stene (brez napušča ali balkona), je priporočljiva namestitev zaščitnega nadstreška. S tem se zagotovi zaščito tkanine kadar je ostrešje zloženo, ter vodotesen spoj s steno. Nadstrešek je na voljo z aluminijasto ali polikarbonatno kritino, ki je plavajoče vpeta v perimetralni alu. okvir, z amortizacijskimi tesnili.

Perimetralni alu. okvir omogoča delovanje oz. temperaturne raztezke kritine s čimer se prepreči pojav nadležnega - pokajočega zvoka, ki je prisoten pri kritinah vijačenih na konstrukcijo (klasični nadstreški). Zmanjša se tudi prenos hrupa na konstrukcijo in steno ob dežju.

Perimetralni okvir je opremljen tudi z žlebičem za vodo, s katerim se prepreči kapljanje vode vzdolž nadstreška (stranski izpust vode).

Sestavni del nadstreška so tudi ojačitveni profili s katerimi se nadstrešek ojača in zaščiti pred večjimi obremenitvami snega.

**ZAŠČITNI POKROVI VODIL**

Pri pergolah s konstrukcijo iz lepljenega lesa (Country Elite) je zgornje ploskve les. lepljencev mogoče zaščititi z alu. pokrovi. S tem se les zaščiti pred UV žarki in ostalimi vremenskimi vplivi.

Vključeno

Karakteristike skupne pergolam JEANS, VIVA, QUADRA, LUCE, COUNTRY in MED 100.

- * Pogonski sklop zaščiten v alu. zaščitni kaseti
- * Pogonski zobati jermen z regulatorjem napetosti jermena
- * Za zaščito pred dežjem upoštevati predpisane naklone
- * 5 letna garancija na materiale, mehanizme in el. komponente
- * Vsi izdelki so testirani skladno z CE varnostnimi standardi
- * Vsi izdelki so testirani in presegajo zahteve direktive o varnosti in odpornosti na veter UNI EN 13561.


**STRANSKA VODNA TESNILA OSTREŠJA**

Prostor med zložljivim ostrešjem in konstrukcijo pergole je zatesnjen s stranskimi vodnimi tesnili. Tesnila fizično preprečijo stranski zdrs vode na prečne profile ostrešja in pod ostrešje pergole. Na voljo serijsko - brez doplačila.

TEHNOLOGIJA

Patentirane rešitve


Pergole GIBUS so rezultat izkušenj, raziskav in razvoja ki so privedle do inovativnih in posledično patentiranih tehničnih rešitev. Te zagotavljajo daljšo trajnost, brezhibno delovanje ter bolj preprosto in hitro namestitev.

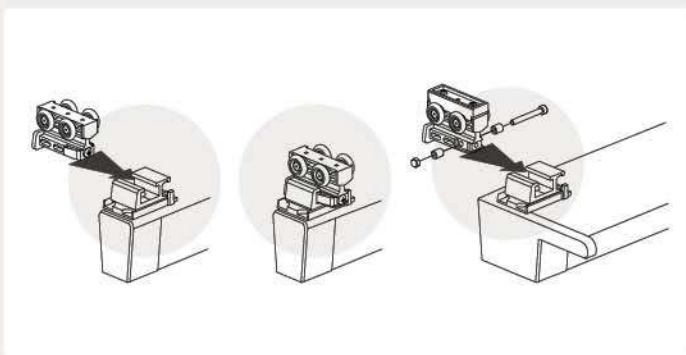

**QUICK
BLOCK**


Patentiran sistem QUICK BLOCK omogoča hitro in varno namestitev ostrešja. Prečni profili ostrešja se aluminijastih konzol in "click" mehanizma hitro in varno nataknejo na vozičke. S tem se doseže tudi močnejše vpetje, na večji naležni površini.

Vozički, ki potujejo po vodilu so opremljeni s kolesčki kateri so opremljeni z inox, nerjavečimi krogličnimi ležaji. Ležaji zagotavljajo trajno in brezhibno delovanje ostrešja - brez trenja, obrabe ali nadležnega škripanja.

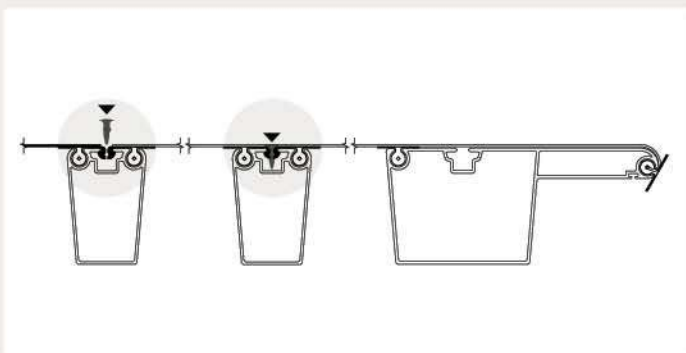


**WEATHER
STRIP**

Patentiran sistem WEATHER STRIP za vodotesno vpetje segmentov tkanine v prečne profile ostrešja. Segmenti tkanine so zaključeni s tesnilno gumo, ki je zavarjena na tkanino oz. PVC membrano. Ločeni segmenti tkanine so skupaj spojeni z tesnilno gumo, ki s svojo patentirano obliko spoj 100% zatesni. V primeru nesreče in poškodbe ostrešja (padec vaze, pepelnika ali cigaretnih ogorkov na ostrešje) tako ni potrebno zamenjati celotnega ostrešja pergole, ampak le poškodovani segment tkanine. S tem se zagotovi hitrejšo in cenejšo sanacijo v primeru nesreče.

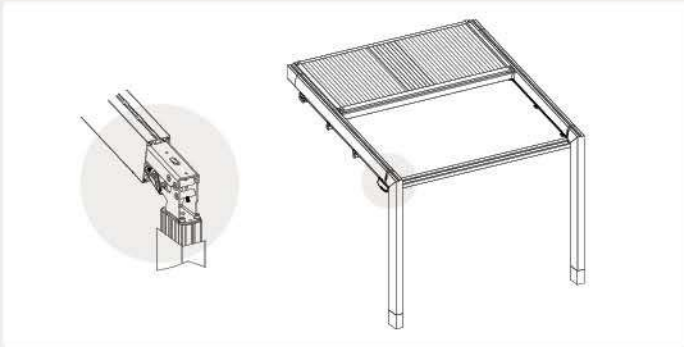

CORNER SYSTEM

Patentiran CORNER SYSTEM je spojni element, ki omogoča neviden vogalni spoj vodila in stebra pergole. Rešitev ki karakterizira konstrukcijo pergole LUCE, kjer se čiste ploskve nadaljujejo po celotni konstrukciji. Sistem omogoča regulacijo spojnega kota in čvrst spoj - brez vidnih vijakov.

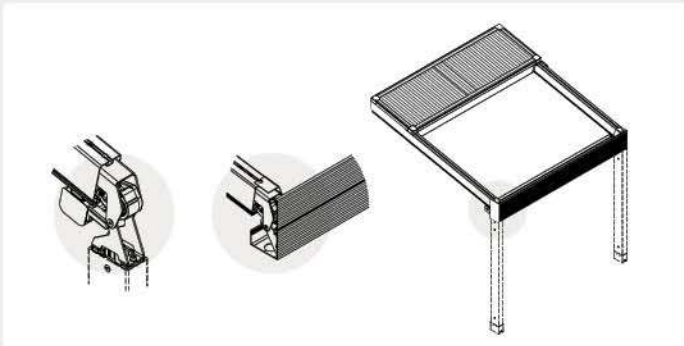

QUADRA SYSTEM

Patentiran QUADRA SYSTEM predstavlja inovativno zasnovo povezovalnega profila med stebri in nosilnih konzol, na katere so pritrjena vodila z ostrešjem. Zaradi prekatno ojačanega profila in oblike konzol je vpetje vodil izvedeno brez vidnih vijakov. Povezovalni profil, ki je hkrati tudi žleb za vodo, je s takšno zasnovo bolj kompakten a še vedno dovolj pretočen.



FAST COUPLING

FAST COUPLING je patentiran pogonski sklop z aluminijasto kaseto v kateri so nameščeni zobniški prenosi. Motorni pogon se enostavno vstavi v ohišje, ki zagotavlja sinhronizirano delovanje in pogon dveh ali večih vodil oz. zobatih jermenov, ki premikajo ostrešje. Ostrešje se tako vedno enakomerno in simetrično odpira.

Kasete s pogonskim sklopom so pritrjene na konstrukcijo pergole, tako da motornega pogona ni potrebno posebej pritrjevati na steno. S tem se izognemo dodatnim luknjam v steni in prenosu zvoka motorja na steno.

TEHNIČNI DETAJLI

Barve konstrukcije

Aluminij uporabljen v naših pergolah je pred prašnim barvanjem vedno dodatno obdelan. Postopek predhodnega čiščenja in zaščite aluminija podaljša trajnost in nudi visoko odpornost na agresivne vremenske vplive in soli.

Prašno barvanje še dodatno zaščiti površino pred oksidacijo in drugimi mehanskimi vplivi.

Standardne barve alu. konstrukcije:



RAL 9010
white satin




RAL 1013
ivory satin



INOX GIBUS
light inox metallic



416
anthracite Gibus sablé



RAL 7016
anthracite satin



RAL 8017
brown satin



BRONZE/BRONCE
bronze Gibus matt

Barve po naročilu:



RAL 7016
anthracite satin



RAL 9010
white matt



RAL 9016
white matt



RAL 1013
ivory matt



RAL 1015
ivory matt



RAL 7030
grey matt



RAL 7032
grey matt



RAL 7039
grey matt



RAL 7035
grey matt



RAL 7035
grey satin



RAL 9006
grey matt



RAL 9007
grey matt



RAL 8017
brown satin



RAL 8019
brown matt



RAL 9005
black matt



RAL 9010
white sablé



RAL 1013
ivory sablé



DB 703
grey sablé



RAL 9007
grey sablé



RAL 9006
grey sablé



RAL 7016
anthracite sablé



1247
brown Gibus sablé



CORTEN
corten Gibus sablé

Standardne barve les. konstrukcije [Country]:



TRASPARENT
colorless



VARNISH/IMPREGNANTE
white



VARNISH/IMPREGNANTE
anthracite gray



VARNISH/IMPREGNANTE
dark walnut



VARNISH/IMPREGNANTE
mahogany



VARNISH/IMPREGNANTE
green

Barve po naročilu:



ENAMEL/ESMALTE
white



ENAMEL/ESMALTE
ivory

Barve tkanine

Ostrešje pergole je izdelano iz tehnične PVC membrane, ki zagotavlja izjemne lastnosti.

100% nepremočljivost, 100% UV zaščito, odpornost na vremenske vplive in plesni ter trajnost ki se meri v desetletjih.

PVC Opatex tehnična membrana je sestavljena iz treh slojev:

- Zgornji sloj iz matiranega PVC
- Sredinski sloj iz Blackout folije
- Spodnji sloj iz stuktarno obdelanega PVC v izgledu oz. imitaciji tkanine

Ker tkanina oz. PVC membrana ne prepušča svetlobe, se madeži izpod pergole ne vidijo.

Membrano in celotno ostrešje se lahko učinkovito očisti z uporabo blage milnice, neagresivnih čistil ali avtošamponov, ter visokotlačnim čistilnikom - iz varne razdalje.

EXTERNAL SIDE
INTERNAL SIDE


white/blanco



champagne/champàn



burgundy/rojo burdeos



dark grey/gris oscuro



green/verde



grey/gris



anthracite/antracita



taupe/gris topo

Pogoni in avtomatizmi

Upravljanje pergole je lahko ročno z navijalno ročico ali pogosteje z el. motornim pogonom, ki je nevidno integriran v ostrejšu pergole.

Na voljo je več izvedb motornih pogonov in elektronik za avtomatizacijo ali priklop na obstoječe pametne hiše.

Na voljo je celotna paleta el. komponent proizvajalcev Cherubini in Somfy, ki sta vodilna igralca v branži.

Oba izpolnjujeta naša stroga pričakovanja kakovosti ki je zajamčena tudi s 5-letno garancijo.

GIBUS

KAKOVOST



Od izdelka to tehničnih detajlov, od produkcije do končnega uporabnika: Vrhunska GIBUS kvaliteta je rezultat vrhunskih materialov, inovativnih rešitev in celotnega servisa. Od prodaje do vgradnje in skozi leta in leta uporabe.



Za vsako specifično informacijo, inženiring, pripravo ponudbe in v končni fazi tudi namestitev ter poprodajno podporo, skupina GIBUS nudi lokalne partnerje. Ker je kvaliteta odvisna tudi od pravilne zasnove in vgradnje, so izdelki GIBUS na voljo izključno pri pooblaščenih lokalnih partnerjih GIBUS. Za območje Slovenije: Senčila RALUX d.o.o.



Atestirane in certificirane pergole, ki presegajo varnostne zahteve CE UNI EN 13561 in ostalih evropskih varnostnih direktiv, zagotavljajo varno in brezskrbno uporabo.



Kolekcija 600 različnih tkanin omogoča veliko možnosti za uskladitev z okoljem in različnimi barvami konstrukcije - za popoln izgled.



Vsak izdelek je zasnovan tako, da izpolnjuje naša visoke zahteve trajnosti, funkcije in estetike. Zato na vsak izdelek GIBUS nudimo 5-letno garancijo. Garancijske pogoje najdete v CE certifikatu, ki je priložen vsakemu izdelku GIBUS.



Vsak izdelek GIBUS je opremljen s hologramsko oznako in unikatno serijsko številko izdelka. Oznaka zagotavlja pristnost izdelka in uporabniku zagotavlja vrhunsko kakovost in poprodajno podporo GIBUS zastopnika.



Uporaba najnovejših tehnologij za izdelavo in obdelavo materialov, ter velika pozornost pri izdelavi so recept za izdelek ki bo služil dolgo in dobro.

- Ogrodja iz aluminija
- Spojni elementi iz nerjavačega jekla
- Dodatne obdelave aluminija, kot je zaščita s kromiranjem ter prašno barvanje.



Certifikat ISO 9001 dokazuje da je celoten delovni proces izdelave izveden na najvišjem nivoju kakovosti. Certifikat OHSAS 18001 zagotavlja visok varnostni standard tudi za zaposlene. Izdelki in komponente GIBUS so v celoti proizvedene v Italiji s poudarkom na okoljskem varovanju in brezkompromisni kakovosti vgrajenih materialov.

Tehnični list

√ = serijsko

• = po naročilu

- = ni na voljo

		viva	quadra	jeans	luce	quadra 165
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE	izdelava po meri	√	√	√	√	√
	največja dimenzija modula	500 x 650 / 550 x 600 cm	500 x 650 / 550 x 600 cm	500 x 500 cm / 550 x 450	550 x 600 cm	450 x 880 / 550 x 750 cm
	višina stebrov	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm	230 cm
	dimenzija stebrov	7 x 13 cm	7 x 13 cm	6 x 10 cm	7 x 13 cm	9,2 x 15 cm
	višina povezovalnega profila med stebri	13 cm	26,5 cm	10 cm	–	34 cm
	konfiguracije / namestitve	stenska ali samostoječa (Pavilion)	stenska ali samostoječa (Pavilion)	stenska	stenska	stenska ali samostoječa (Pavilion)
	modularnost	√	√	√	√	√
	način zlaganja ostrešja	gubanje tkanine	gubanje tkanine	gubanje tkanine	gubanje tkanine	gubanje tkanine
	izvedba ostrešja (serijsko)	napeto ostrešje	napeto ostrešje	napeto ostrešje	napeto ostrešje	napeto ostrešje
	možne izvedbe ostrešja	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje
	naklon ostrešja za odtok vode	8% - 19%	8% - 19%	8% - 19%	8% - 19%	8% - 21%
	integrirani odtoki za vodo	√	√	√	–	√
	daljinsko upravljanje	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO
možnosti pogona	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	
CERTIFIKATI	Certifikat odpornosti na vetera	min razred 3	min razred 3	min razred 3	min razred 3	min razred 3
	Registriran dizajn	√	√	√	√	√
	Qualicoat certifikat prašnega barvanja	√	√	√	√	√
	EC EN 13561 standard - CPR 305/11 - Varnostna direktiva o strojih 2006/42/EC NT, EN 60335-1 EN 60335-2-97	√	√	√	√	√
	UNI EN 14501 Gtot certifikat tkanin	√	√	√	√	√
	Statika konstrukcije skladna z EUROCODES	√	√	√	√	√
	Statika skladna z tehničnimi zahtevami " constructions law decree 14.1.2008 "	√	√	√	√	√
	Odpornost na potrese skladna z " constructions law decree DM 2008 "	√	√	√	√	√
	EN 60598 certifikat za LED svetila	√	√	√	√	√
	EN 62031 certifikat za varnost LED svetil	√	√	√	√	√

Tehnični list

√ = serijsko

• = po naročilu

- = ni na voljo

		med country elite	zero +	med gc	med 100
TEHNIČNE KARAKTERISTIKE	izdelava po meri	√	√	√	√
	največja dimenzija modula	550 x 700 cm	500 x 500 cm	466 x 450 cm	550 x 700 cm
	višina stebrov	230 cm	230 cm	-	-
	dimenzija stebrov	21 x 15 cm	6 x 10 cm	-	-
	višina povezovalnega profila med stebri	16 cm	10 cm	-	-
	konfiguracije / namestitvev	stenska ali samostoječa (Pavilion)	stenska	na predpripravljeno konstrukcijo	na predpripravljeno konstrukcijo
	modularnost	√	-	-	√
	način zlaganja ostrešja	gubanje tkanine	navijanje tkanine	gubanje tkanine	gubanje tkanine
	izvedba ostrešja (serijsko)	napeto ostrešje	napeto ostrešje	nagubano ostrešje	napeto ostrešje
	možne izvedbe ostrešja	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje	-	-	enostransko, obojestransko ali izmenično nagubano ostrešje
	naklon ostrešja za odtok vode	8% - 19%	25%	-	8% - 19%
	integrirani odtoki za vodo	√	-	-	-
	daljinsko upravljanje	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO	RX, RTS ali IO
	možnosti pogona	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon-jermen, klasični ali RX/RTS/IO el. motor	ročni pogon, klasični ali RX/RTS/IO el. motor
CERTIFIKATI	Certifikat odpornosti na vetera	min razred 3	min razred 3	min razred 3	min razred 3
	Registriran dizajn	-	-	-	-
	Qualicoat certifikat prašnega barvanja	√	√	√	√
	EC EN 13561 standard - CPR 305/11 - Varnostna direktiva o strojih 2006/42/EC NT, EN 60335-1 EN 60335-2-97	√	√	√	√
	UNI EN 14501 Gtot certifikat tkanin	√	√	√	√
	Statika konstrukcije skladna z EUROCODES	√	-	-	√
	Statika skladna z tehničnimi zahtevami " constructions law decree 14.1.2008 "	√	√	√	√
	Odpornost na potrese skladna z " constructions law decree DM 2008 "	√	√	√	√
	EN 60598 certifikat za LED svetila	√	√	-	√
	EN 62031 certifikat za varnost LED svetil	√	√	-	√

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

√ = serijsko

• = po naročilu

- = ni na voljo

		med viva	med quadra	med jeans	med luce	med quadra 165
GARANCJE IN PATENTI	5 let garancije	√	√	√	√	√
	Patenti	weather strip, fast coupling, quick block	quadra system, weather strip, fast coupling, quick block	weather strip, fast coupling, quick block	weather strip, fast coupling, quick block, corner system	quadra system, weather strip, fast coupling, quick block
	Hologram sledljivosti	√	√	√	√	√
OPCIJSKI DODATKI	ZIP rolo zaprtja	•	•	•	-	•
	Steklene stene	•	•	-	-	•
	Trikotno zaprtje	•	•	•	-	•
	LED svetila	LED SPOT LED LINEAR	LED SPOT LED LINEAR	LED SPOT LED LINEAR	LED SPOT LED LINEAR	LED SPOT LED LINEAR
	Senzor veter	•	•	•	•	•
	Senzor temperatura	•	•	•	•	•
	Integrirano ozvočenje	•	•	•	•	•
	connexoon (daljinsko upravljanje)	•	•	•	•	•
	grelni	•	•	•	•	•
	zaščitni nadstrešek	•	•	•	•	•
	stranska vodna tesnila	•	•	•	•	•
	zaščitni pokrovi vodil	-	-	-	-	-
dekorativna tkanina	•	•	-	•	•	
MATERIALI IN BARVE	vrsta tkanine	PVC opatex	PVC opatex	PVC opatex	PVC opatex	PVC opatex
	standardne barve	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34
	barve po naročilu	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34
	konstrukcija	aluminij	aluminij	aluminij	aluminij	aluminij
	vijaki in spojni elementi	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE

√ = serijsko

• = po naročilu

- = ni na voljo

		med country elite	zero +	med gc	med 100
GARANCIE IN PATENTI	5 let garancije	√	√	√	√
	Patenti	weather strip, fast coupling, quick block	-	-	weather strip, fast coupling, quick block
	Hologram sledljivosti	√	√	√	√
OPCIJSKI DODATKI	ZIP rolo zaprtja	•	-	-	-
	Steklene stene	•	-	-	-
	Trikotno zaprtje	•	-	-	-
	LED svetila	LED SPOT LED LINEAR	LED SPOT prečni profil	LED SPOT stenski profil	LED SPOT LED LINEAR
	Senzor veter	•	•	•	•
	Senzor temperatura	•	•	•	•
	Integrirano ozvočenje	•	-	-	•
	connexoon (daljinsko upravljanje)	•	•	•	•
	grelci	•	•	•	•
	zaščitni nadstrešek	•	-	-	•
	stranska vodna tesnila	•	-	-	•
	zaščitni pokrovi vodil	•	-	-	-
	dekorativna tkanina	•	-	-	•
MATERIJALI IN BARVE	vrsta tkanine	PVC opatex	polyester, PVC, shading and PVC blackout / poliésteres, PVC, de sombreo y PVC anti-luz	polyester, acrylic, PVC, shading / poliésteres, acrílicos, PVC, de sombreo	PVC opatex
	standardne barve	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34
	barve po naročilu	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34	glej str. 34
	konstrukcija	les. lepjenci, nerjaveče jeklo, aluminij	aluminij	aluminij	aluminij
	vijaki in spojni elementi	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo	nerjaveče jeklo

Pergole z naklonom

MED VIVA

MED LUCE

ZERO +

MED QUADRA

MED QUADRA 165

MED GC

MED JEANS

MED COUNTRY ELITE

MED 100



Senčila RALUX d.o.o.
Ravnica 9s, 5251 Grgar

Tel.: 05/307-36-06
www.ralux.si



RALUX EXPO - Interaktivni self-service showroom
Leskoškova cesta 9e / BTC Ljubljana

Tel.: 05/307-36-06

